


市L形ブロックは歩車道境界ブロックと現場打ちエプロン部を一体化させることで、施工性、安全性、経済性に優れた製品です。

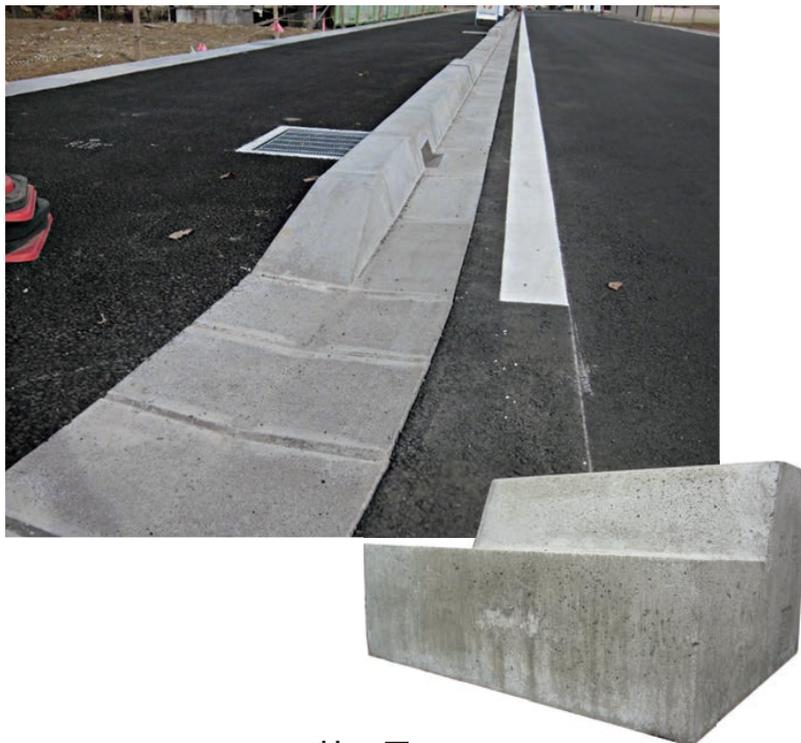

## 特長

1. バイコン製品であるため、凍害に強く、施工後数十年を経過しても凍害や融雪材の被害を受けにくく、非常に強い耐久性を持っています。
2. 役物が豊富で、様々な用途で施工が可能です。

L型擁壁

擁壁

張出工法

ポットボックス

バイコン符管

マンホール

側溝

L形側溝石

水路

砂河

防川

貯留システム


景観石材

信州サイクル

付

録


Aタイプ (標準)

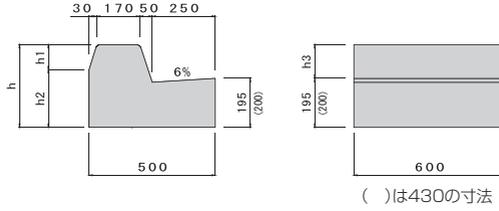

Aタイプ(標準)

呼び名(h)	寸法(mm)				参考重量(kg)
	h1	h2	h3	L	
330	100	230	135	600	175
380	150	230	185	600	190
430	200	230	230	600	205

B-Cタイプ (斜切)

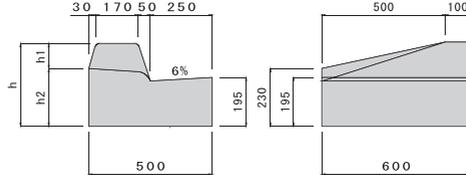

B-Cタイプ(斜)

呼び名(h)	寸法(mm)			参考重量(kg)
	h1	h2	L	
330	100	230	600	162
380	150	230	600	171
430	200	230	600	179

L型擁壁

擁壁

張出し法

カルパックス

パイコン付管

マンホール

側溝

L緑形側溝石

水路

砂河

防川

貯留システム


景観石材

信州サイクル製法

付

録

B-Eタイプ (斜切)

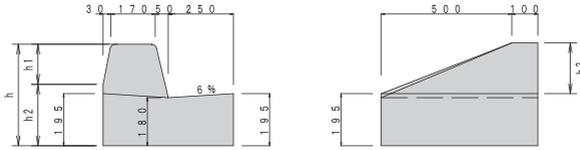


B-Eタイプ (斜)

呼び名(h)	寸法(mm)				参考重量(kg)
	h1	h2	h3	L	
330	100	230	140	600	157
380	150	230	190	600	165


Cタイプ(乗入)

330,380,430型とも同規格です。

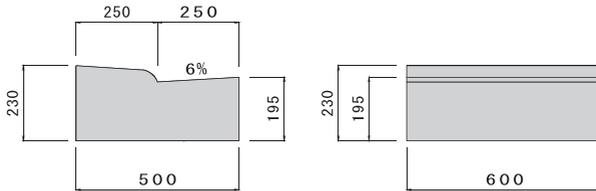

参考重量:144kg

Dタイプ (水抜き)

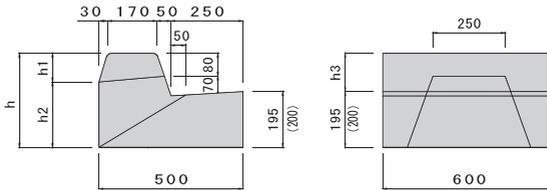


( )は430の寸法

Dタイプ (水抜き)

呼び名(h)	寸法(mm)				参考重量(kg)
	h1	h2	h3	L	
330	100	230	135	600	142
380	150	230	185	600	156
430	200	230	230	600	171

Eタイプ(巻き込み) 330,380,430型とも同規格です。

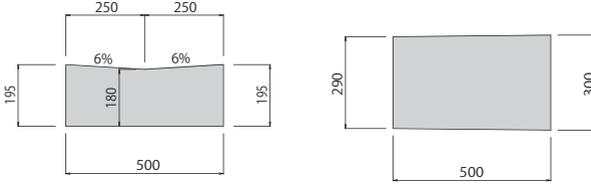


参考重量:65kg

街渠樹 (市L用街渠樹)


各タイプ縁塊の下に樹を設置できます。

(Aタイプ)




(断面図)

(Eタイプ)

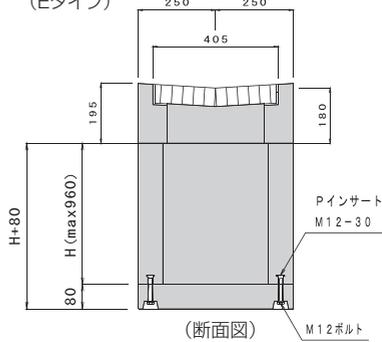

(断面図)

誘導ガイド (埋込タイプ)

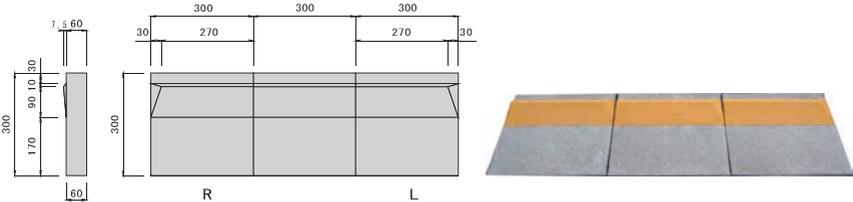

L型擁壁

擁壁

張出し法

カルバートス

パイコン符管

マンホール

側溝

L形側溝石

水路

砂河

防川

貯留システム

景観石材

信州サイクル  
パイコン製法

付

録