

## 側溝

ASUZAC

## Contents

FX防音可変側溝スリットタイプ P.272	FX防音可変側溝グレーチング横断用 P.296
FX防音可変側溝 P.275	FX側溝用 基礎板 P.298
大型FX防音可変側溝 P.277	FQ側溝 P.299
横断FX防音可変側溝 P.281	バイコンクリーン側溝 P.306
大型横断FX防音可変側溝 P.283	鉄筋コンクリートU形 P.309
FXU防音側溝 P.285	鉄筋コンクリートU形用蓋 P.310
FXウォール P.287	車道用鉄筋コンクリートU形 P.311
ジオセル土留FX防音可変側溝 P.289	特殊車道用鉄筋コンクリートU形 P.312
FX防音可変側溝スリットタイプ蓋 P.292	特殊車道用鉄筋コンクリートU形蓋 P.312
FX防音可変側溝バイコン蓋 P.292	DS-PUL P.313
FX防音可変側溝用蓋 P.293	AS・G側溝 P.314
FX防音可変側溝グレーチング縦断用 P.294	

# AS・G側溝

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ボックス  
カルバート

パイプ台座

マンホール

側溝

道路製品

水路製品

貯留システム

石材


付録



## 特長

1. 製品端部にジョイント部を設けており、施工性が良く、施工後の製品の不等沈下によるズレを防止します。
2. 製品の長さは、1m、2m、4m タイプがありますので施工現場の状況に合わせて延長の組合せができます。

## 施工断面図

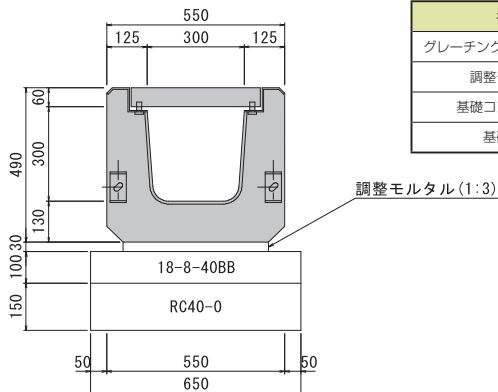


材料表

10m当たり

名称	規格	単位	数量
グレーチング付道路横断側溝	AS-G側溝 300	m	1.0
調整モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.14
基礎コンクリート	18-8-40BB	m <sup>3</sup>	0.65
基礎碎石	RC-40-0	m <sup>3</sup>	6.5

## 製品寸法図

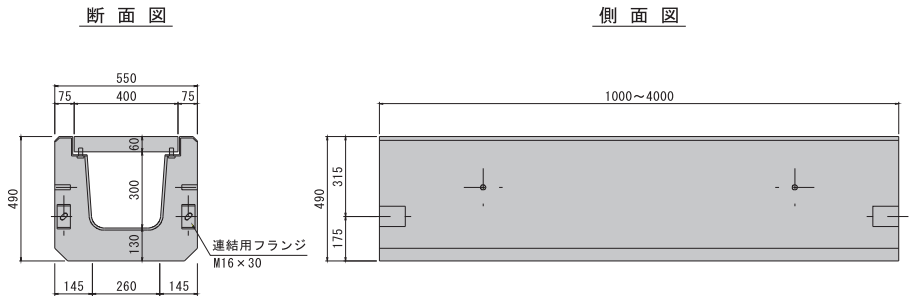

## 製品規格寸法表

名称	製品規格	重量(kg)
グレーチング付き道路横断側溝 ボルト固定型 / T-25対応 (AS・G30)	幅550×高さ490×長さ4000	1575
	幅550×高さ490×長さ2000	788
	幅550×高さ490×長さ1000	394

横断用グレーチングは  
ボルト固定式です！



製品連結はM16の  
ボルトでジョイントできます！



L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ポ  
ッ  
パ  
ー  
ト  
スバ  
イ  
シ  
付  
管

マンホール

側溝

道路製品

水路製品

貯留システム

石材

付録

## 施工事例

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ボックス

パイプ台管

マンホール

側溝

道路製品

水路製品

貯留システム

石材

付録

