


ベジポーラス

【大型連結ブロック】

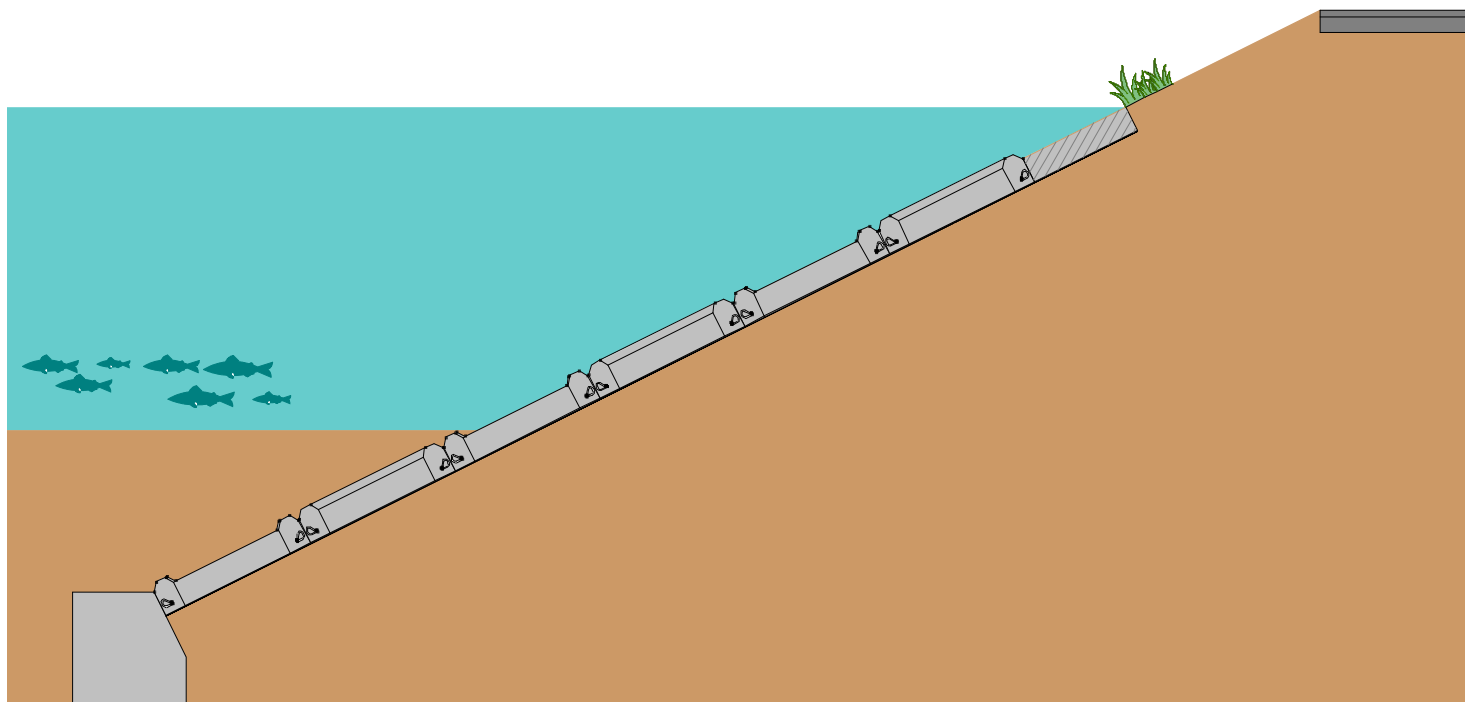


アスザック株式会社

ベジポラス

ベジポラスは、リブ付構造の1.0m²/個の大型連結ブロックです。

法覆工に使用するブロックとして300型(300kg/個タイプ)、350型(350kg/個タイプ)、覆土型T250(350kg/個タイプ)の三種類があり使用条件に応じた規格の選定が可能です。

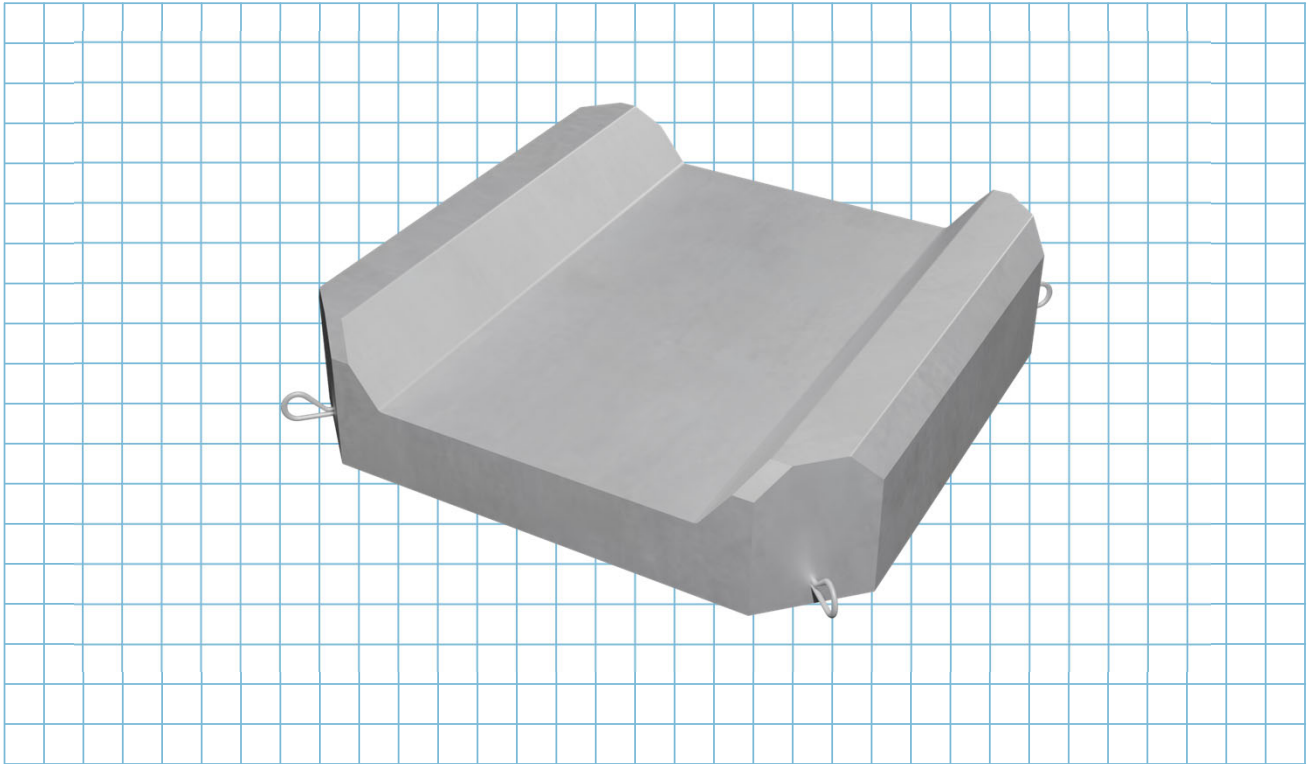

■ 特 長

1. 対応流速

『美しい山河を守る災害復旧基本方針』の護岸工法設計流速関係表(C表)では、1:1.5より緩い場合に適用する工法例として、コンクリート系の連結ブロックは設計流速5m/sまでを目安としていますが、ベジポラスの350型は法面勾配2割 設計水深5mの場合において、流速5m/s以上の流速でも検討可能であることが証明されています。財団法人土木研究センター 水理特性値証明書取得済 第0134号

2. 用途別に選定可能

ベジポラスは普通コンクリート、ポラスコンクリートの2種類から選択できます。


また、普通コンクリートのリブを12cmに大きくした覆土型もあり、植生の早期復元を目的に覆土したい護岸でもご使用いただけます。

3. 施工性

ブロックの四隅にある挿入鉄筋を使用し、連結金具で固定するだけで連結できます。リブの向きを縦・横交互に敷設し、護岸を構築します。

4. 景観性・環境配慮

即時脱型製法と粗面模様により明度が低下し、周辺環境から白浮きしにくい色合いとなっています。



即時脱型製法
(パイコン)




流し込み


ベジポーラス

製品規格表・寸法表

300型・350型

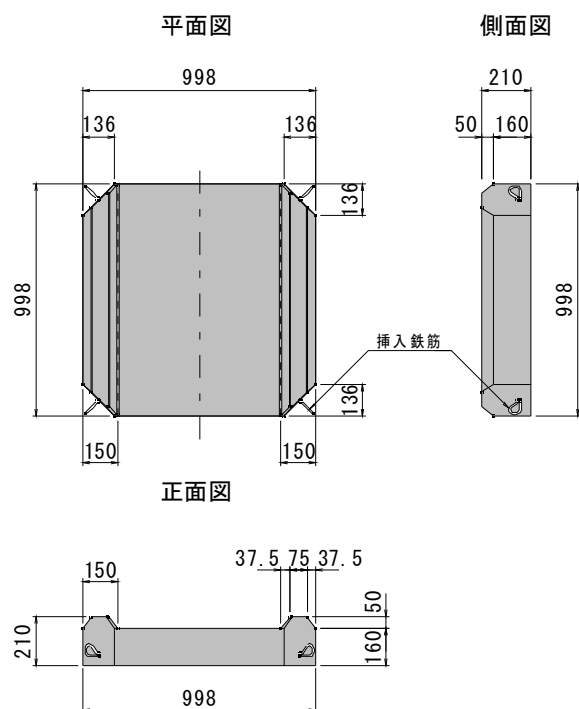


覆土型T250

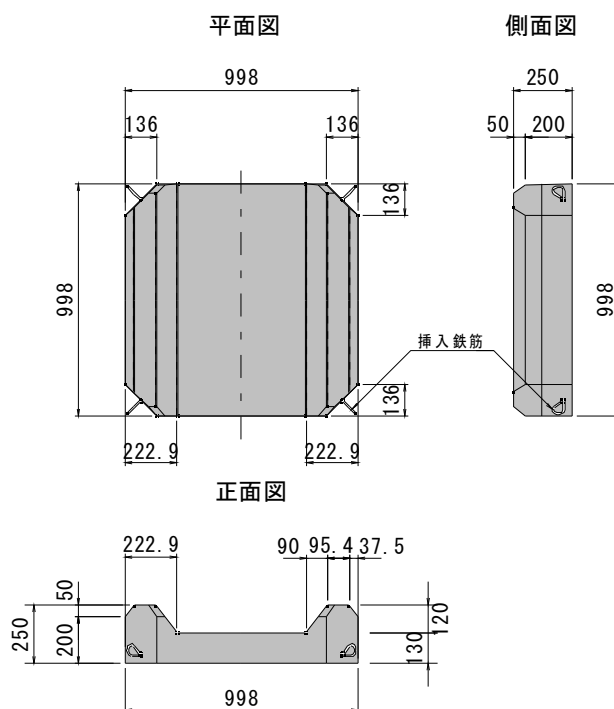

呼び名	規格寸法 (mm)	参考質量 (kg)	間詰量 (m ³ /m ²)	使用個数 (個/m ²)	備考
300型	998×998×210(160)	307	0.006	1.000	6号ポーラス
350型	998×998×210(160)	356			普通コンクリート
覆土型T250	998×998×250(130)	352	0.005		普通コンクリート

標準断面図

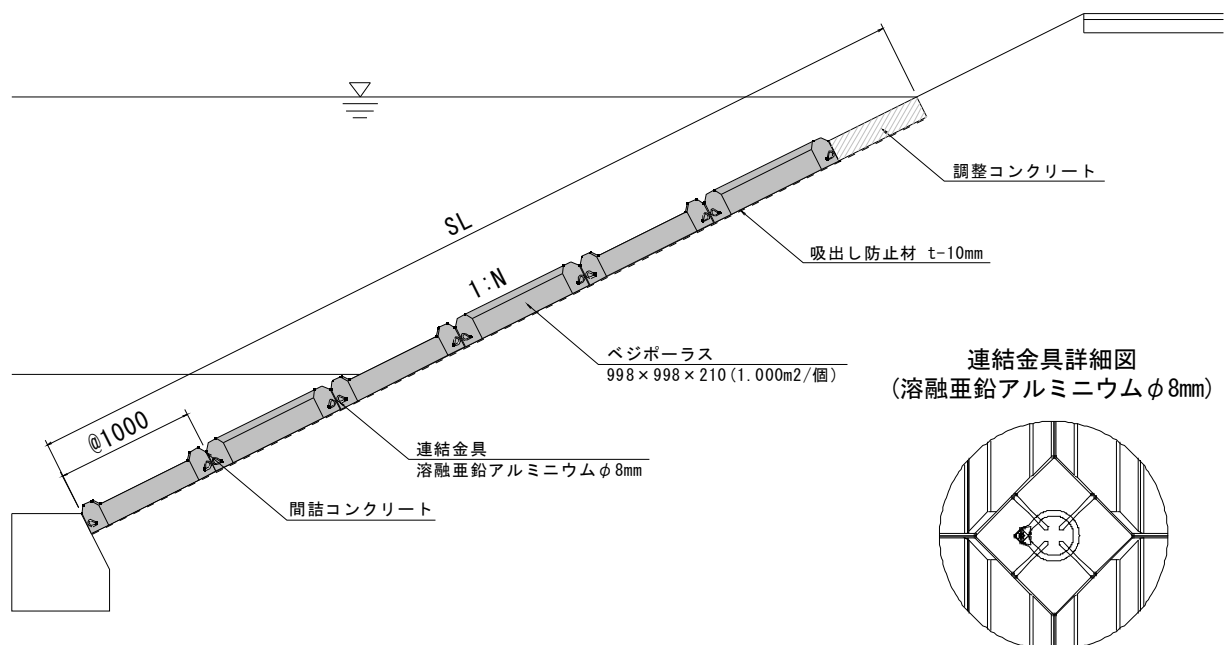



アスザック株式会社
インフラエンジニアリング事業部

会社連絡先(代表)
〒382-8508
長野県上高井郡高山村大字中山981
TEL 026-245-6567
FAX 026-248-3710

