

擁壁

ASUZAC

Contents

ポラメッシュ (垂直擁壁)	P.038	バイコン 基礎ブロック3・4・5 (省力化積みブロック関連パーツ)	P.073
しずか (ポーラスコンクリート大型ブロック)	P.046	バイコン 小口止めブロック (省力化積みブロック関連パーツ)	P.076
うらかたくん (大型ブロック積擁壁 専用裏型枠付)	P.050	テラセル擁壁工法	P.079
CKフォーム (かご式残存型枠擁壁)	P.056	箱型擁壁工法 (フリーウォール)	P.083
ヘキサゴン (レベル積み曲線安全施工ブロック)	P.062	テールアルメ工法	P.087
積みブロック	P.065	テンサー工法 (盛土・地盤補強用ジオグリッド)	P.091
クイックブロック (省力化積みブロック)	P.067	EPS工法 (発泡スチロール土木工法)	P.095
クイックブロック調整パネル (省力化積みブロック関連パーツ)	P.071		

省力化積みブロック「クイックブロック」の高さ、長さ、天端勾配対応の調整用パネルです。



特長

1. 薄いパネル形状で鉄筋を使用していないため、天端のスロープ加工、曲線部調整、短尺加工など現場での切断が容易に行えます。
2. 即脱式製法（Vicon 製法）で製造するため、短納期での納入対応が可能です。
3. 6箇所貫通穴（Φ 13-15）を設けてあり、切断をしてもパネルの固定が容易です。
4. クイックブロック本体と同じ製造方法なので、同色・同模様の製品です。そのため、現場打ちで対応していた擁壁加工が必要な部分の景観性向上が期待できます。

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ポックス
カルパート

バイシ付管

マンホール

側溝

道路製品



水路製品

貯留システム

石材

付録

製品寸法図

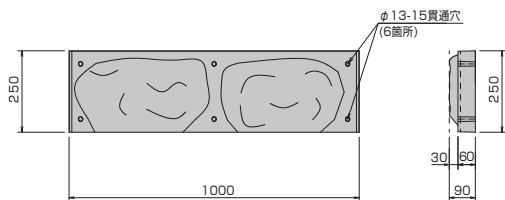

・差し筋にPコンとセパレーターを使用してクイックブロック調整パネルを固定します。

製品寸法表

名称	製品規格 (mm)	参考重量 (kg)	備考
クイックブロック調整パネル (普通コンクリート)	W1000 x H250 x t60 (模様 30mm)	43	0.25m ² / 個
クイックブロック調整パネル (ポーラスコンクリート)		40	

クイックブロック調整パネル(普通コンクリート)



クイックブロック調整パネル(ポーラスコンクリート)

