

FX防音可変側溝



蓋と側溝がR面とV面で線接触するため騒音をシャットアウトします。従来製品に比べ側面の張り出しがなく、埋め戻しの際に十分な転圧が可能で、経時沈下が防止できます。



特長

1. 蓋と側溝が、R面とV面で線接触するため、消音ゴムを使用せずにガタツキ音をシャットアウトします。
2. 従来製品に比べ側面の張り出しがなく、埋め戻しの際に十分な転圧が可能となり、経時沈下が防止できます。
3. 製品幅が従来品に比べコンパクトで、施工時の掘削量が少なくなり、道路舗装面を広く取る事が可能になるため、狭い道路に効果的な製品です。
4. 蓋が従来品に比べ軽量なため、メンテナンスの際に上げやすくなります。
5. 車両荷重種別 T-25に対応した製品です。

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ポット
カルバート

パイプ台管

マンホール

側溝


道路製品

水路製品

貯留システム

石材

付録

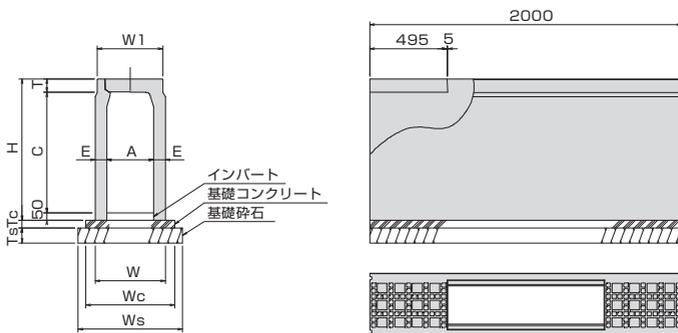

規格表

呼び名 (幅×深)	寸法(mm)											参考重量 (kg)	
	A	C	W	W1	H	T	E	Wc	Ws	Tc	Ts		
ため池 ボックス	300	300	298	420	420	435	87	60	570	670	50	100	315
		400	398			535							371
		500	498			635							428
		600	598			735							514
		700	698	835		575							
		800	798	935		714							
		900	898	1035		784							
		1000	998	1135		948							
		1100	1098	1235		1029							
		1200	1198	1335		1107							
マンホール	400	400	398	530	530	550	102	65	680	780	60	100	447
		500	498			650							508
		600	598			750							569
		700	698	850		665							
		800	798	950		730							
		900	898	1050		884							
		1000	998	1150		959							
		1100	1098	1250		1139							
		1200	1198	1350		1223							
		1300	1298	1450		1308							
側溝 道路製品	500	400	398	650	650	565	117	75	790	890	75	100	459
		500	498			665							619
		600	598			765							690
		700	698			865							760
		800	798			965							831
		900	898			1065							991
		1000	998	1165		1071							
		1100	1098	1265		1146							
		1200	1198	1365		1346							
		1300	1298	1465		1436							
水路製品 貯留システム	600	400	398	760	760	580	132	80	900	1000	100	100	628
		500	498			680							703
		600	598			780							778
		700	698			880							854
		800	798			980							929
		900	898			1080							1004
		1000	998			1180							1187
		1100	1098			1280							1264
		1200	1198			1380							1349
		1300	1298			1480							1561
付録	600	1400	1398	800	800	1580	100	100	900	1000	100	100	1655
		1500	1498			1680							1749
		1600	1598			1780							1843