

# FX防音可変側溝用グレーチング 300~600型【縦断用】

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

カルバート

バイパス管

マンホール

側溝


道路製品

水路製品

貯留システム

石材

付録

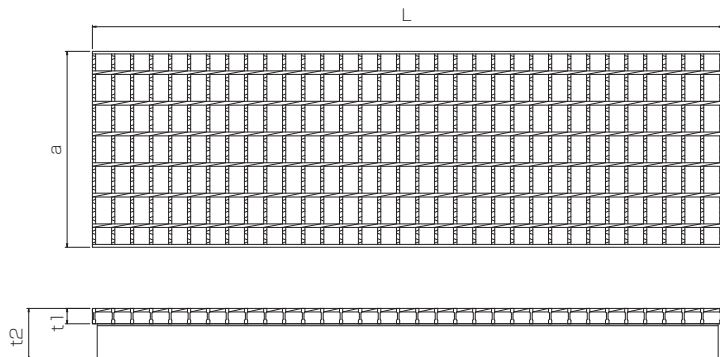

最新の施工事例




## 300-600型 縦断用グレーチング 並目

|       | 呼び名  |        |           | 規格                   | 参考重量<br>(kg) |
|-------|------|--------|-----------|----------------------|--------------|
|       | 幅(a) | 長さ(L)  | 厚さ(t1/t2) | 幅(a)×長さ(L)×厚さ(t1/t2) |              |
| L1000 | 300  | グレーチング | 車道用 T-25  | 320×995×25/85        | 20.4         |
|       |      |        | 歩道用 T-2   | 320×993×19/84        | 16.0         |
|       | 400  | グレーチング | 車道用 T-25  | 420×995×32/94        | 27.8         |
|       |      |        | 歩道用 T-2   | 420×993×25/95        | 19.9         |
|       | 500  | グレーチング | 車道用 T-25  | 530×995×44/109       | 39.3         |
|       |      |        | 歩道用 T-2   | 530×993×32/109       | 25.6         |
|       | 600  | グレーチング | 車道用 T-25  | 640×995×50/125       | 51.4         |
|       |      |        | 歩道用 T-2   | 640×993×32/124       | 31.4         |
| L500  | 300  | グレーチング | 車道用 T-25  | 320×500×25/85        | 10.3         |
|       |      |        | 歩道用 T-2   | 320×500×19/84        | 8.0          |
|       | 400  | グレーチング | 車道用 T-25  | 420×500×32/94        | 14.0         |
|       |      |        | 歩道用 T-2   | 420×500×25/95        | 10.0         |
|       | 500  | グレーチング | 車道用 T-25  | 530×500×44/109       | 19.8         |
|       |      |        | 歩道用 T-2   | 530×500×32/109       | 12.9         |
|       | 600  | グレーチング | 車道用 T-25  | 640×500×50/125       | 25.8         |
|       |      |        | 歩道用 T-2   | 640×500×32/124       | 15.8         |

## 300-600型 縦断用グレーチング 細目

|       | 呼び名  |        |           | 規格                   | 参考重量<br>(kg) |
|-------|------|--------|-----------|----------------------|--------------|
|       | 幅(a) | 長さ(L)  | 厚さ(t1/t2) | 幅(a)×長さ(L)×厚さ(t1/t2) |              |
| L1000 | 300  | グレーチング | 歩道用 T-2   | 320×995×19/84        | 21.2         |
|       | 400  | グレーチング | 歩道用 T-2   | 420×995×19/94        | 25.9         |
|       | 500  | グレーチング | 歩道用 T-2   | 530×995×19/109       | 32.4         |
|       | 600  | グレーチング | 歩道用 T-2   | 640×995×25/125       | 42.8         |

# FX防音可変側溝用グレーチング 700~1200型【縦断用】

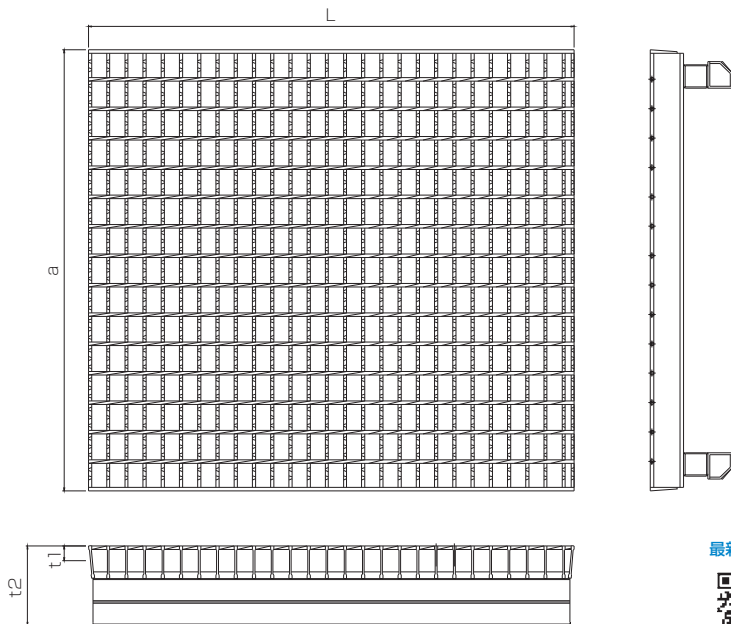

最新の施工事例



700-1200型 縦断用グレーチング 並目

|      |      | 呼び名    |          | 規格<br>幅(a)×長さ(L)×厚さ(t1/t2) | 参考重量<br>(kg) |
|------|------|--------|----------|----------------------------|--------------|
| L800 | 700  | グレーチング | 車道用 T-25 | 750×800×55/135             | 51.8         |
|      |      |        | 歩道用 T-2  | 750×800×32/134             | 37.7         |
|      | 800  | グレーチング | 車道用 T-25 | 850×800×65/145             | 65.7         |
|      |      |        | 歩道用 T-2  | 850×800×32/144             | 41.7         |
|      | 900  | グレーチング | 車道用 T-25 | 950×800×75/155             | 78.9         |
|      |      |        | 歩道用 T-2  | 950×800×32/154             | 45.8         |
|      | 1000 | グレーチング | 車道用 T-25 | 1050×800×75/165            | 87.0         |
|      |      |        | 歩道用 T-2  | 1050×800×32/164            | 50.0         |
|      | 1200 | グレーチング | 車道用 T-25 | 1250×800×125/165           | 152.5        |
|      |      |        | 歩道用 T-2  | 1250×800×38/165            | 64.5         |

700-1200型 縦断用グレーチング 細目

|      |      | 呼び名    |         | 規格<br>幅(a)×長さ(L)×厚さ(t1/t2) | 参考重量<br>(kg) |
|------|------|--------|---------|----------------------------|--------------|
| L800 | 700  | グレーチング | 歩道用 T-2 | 750×800×25/135             | 39.0         |
|      | 800  | グレーチング | 歩道用 T-2 | 850×800×25/145             | 43.2         |
|      | 900  | グレーチング | 歩道用 T-2 | 950×800×25/155             | 47.5         |
|      | 1000 | グレーチング | 歩道用 T-2 | 1050×800×32/164            | 60.5         |
|      | 1200 | グレーチング | 歩道用 T-2 | 1250×800×32/164            | 90.4         |

L型擁壁  
擁壁  
のり面  
張出製品  
河川製品  
ため池  
ポックス  
カルバート  
バイパス管  
マンホール  
側溝  
道路製品  
水路製品  
貯留システム  
石材  
付録

# FX防音可変側溝用グレーチング 300~600型【横断用】

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

カルバックス

バイリン付管

マンホール

側溝


道路製品

水路製品

貯留システム

石材

付録

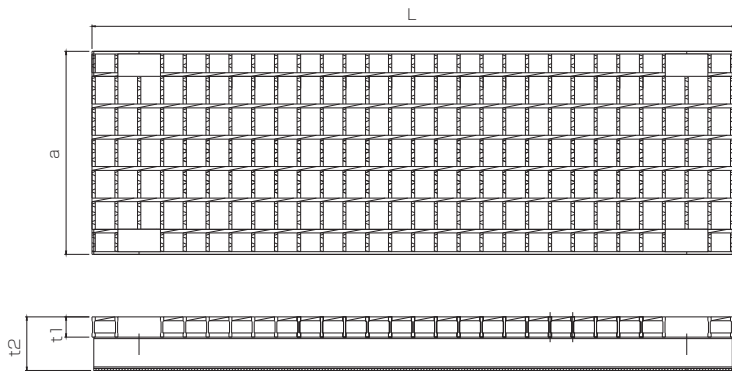

最新の施工事例




## 300-600型 横断用グレーチング 並目

|       | 呼び名  |              |           | 規格                   | 参考重量 |
|-------|------|--------------|-----------|----------------------|------|
|       | 幅(a) | 長さ(L)        | 厚さ(t1/t2) | 幅(a)×長さ(L)×厚さ(t1/t2) | (kg) |
| L1000 | 300  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 324×993×32/85        | 18.3 |
|       | 400  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 424×993×38/101       | 25.0 |
|       | 500  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 534×993×44/117       | 33.6 |
|       | 600  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 642×993×50/130       | 43.5 |

## 300-600型 横断用グレーチング 細目

|       | 呼び名  |              |           | 規格                   | 参考重量 |
|-------|------|--------------|-----------|----------------------|------|
|       | 幅(a) | 長さ(L)        | 厚さ(t1/t2) | 幅(a)×長さ(L)×厚さ(t1/t2) | (kg) |
| L1000 | 300  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 324×995×25/85        | 20.9 |
|       | 400  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 424×995×32/100       | 30.8 |
|       | 500  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 534×995×32/117       | 40.4 |
|       | 600  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 642×995×32/130       | 59.8 |

# FX防音可変側溝用グレーチング 700~1200型【横断用】

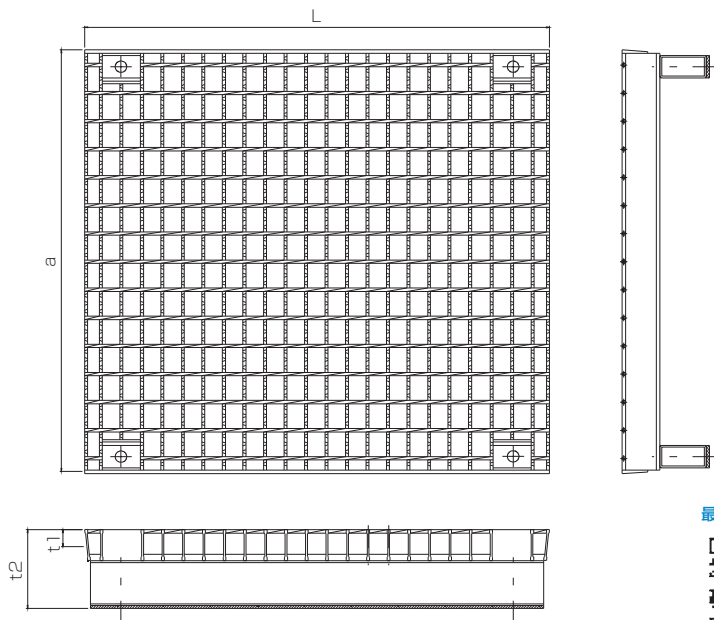

最新の施工事例



## 700-1200型 横断用グレーチング 並目

|      | 呼び名  |              |           | 規格              | 参考重量 |
|------|------|--------------|-----------|-----------------|------|
|      | 幅(a) | 長さ(L)        | 厚さ(t1/t2) | (kg)            |      |
| L800 | 700  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 754×800×55/140  | 45.3 |
|      | 800  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 854×800×60/150  | 54.0 |
|      | 900  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 954×800×65/160  | 63.0 |
|      | 1000 | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 1054×800×75/170 | 75.8 |
|      | 1200 | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 1250×800×75/170 | 88.4 |

## 700-1200型 横断用グレーチング 細目

|      | 呼び名  |              |           | 規格              | 参考重量  |
|------|------|--------------|-----------|-----------------|-------|
|      | 幅(a) | 長さ(L)        | 厚さ(t1/t2) | (kg)            |       |
| L800 | 700  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 754×800×38/138  | 62.3  |
|      | 800  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 854×800×38/148  | 69.9  |
|      | 900  | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 954×800×44/159  | 86.8  |
|      | 1000 | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 1054×800×44/169 | 95.4  |
|      | 1200 | グレーチングボルト縦止め | 横断用 T-25  | 1250×800×50/170 | 123.7 |

L型擁壁  
 擁壁  
 のり面  
 張出製品  
 河川製品  
 ため池  
 ボックス  
 パーツ  
 バイパス管  
 マンホール  
 側溝  
 道路製品  
 水路製品  
 貯留システム  
 石材  
 付録