

FX防音可変側溝 スリットタイプ蓋

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ボック
カルバートバイコン
台管

マンホール

側溝


道路製品

水路製品


貯留システム

石材

付録

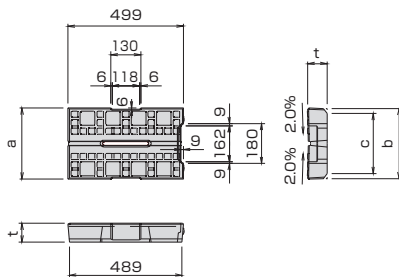

・スリット型グレーチング寸法表



規格表

呼び名 (幅×深)	寸法(mm)				参考重量 (kg)
	a	b	c	t	
300	322	315	273	85	31
400	422	413	363	100	47


特長

- 蓋の両側にサイドスリットを設けました。
- 蓋中央のスリット両側に2%の勾配を設け集水しやすくしました。
- センタースリットを設けて越流を防止しています。
- t-25に対応した車道蓋です。

規格表

呼び名	規格 幅×長さ×厚さ(t1/t2)	参考重量 (kg)	備考	
				L1000
	400	420×995×38/93	29.2	
L500	300	320×500×32/84	11.3	
	400	420×500×38/93	14.7	

FX防音可変側溝バイコン蓋

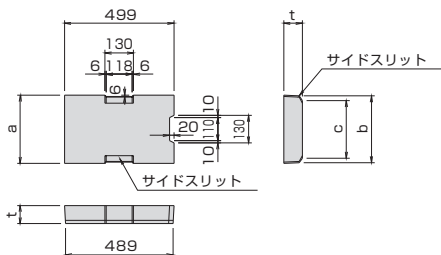

規格表

呼び名 (幅×深)	寸法(mm)				参考重量 (kg)
	a	b	c	t	
300	322	315	273	85	31

特長


- 摩擦係数が大きく、雨の日でも滑りにくいです。
- スクレーピング量が少なく、凍害・塩害に強いです。
- 既設製品に敷設しても集水能力がアップします。



FX防音可変側溝用蓋




400-600 蓋

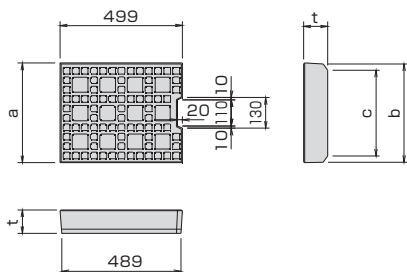

規格表

呼び名 (幅×深)	寸法(mm)				参考重量 (kg)
	a	b	c	t	
400	422	413	363	100	47
500	532	523	466	115	69
600	642	633	576	130	96
700	752	744	669	140	190
800	852	844	755	150	231
900	952	944	855	160	277
1000	1052	1044	955	170	328
1200	1252	1244	1155	170	396

700-1200 蓋

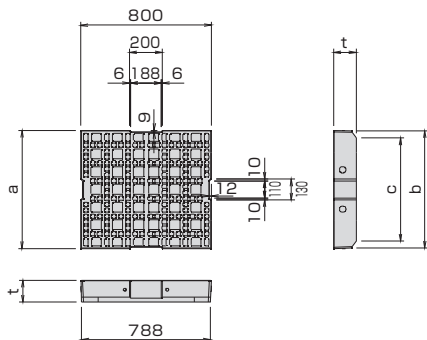

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

カルポックス

バイシ付管

マンホール

側溝

道路製品

水路製品

貯留システム

石材

付録