

U形タイプの防音側溝です。L=2m製品のためU形製品と比較して施工性に優れています。4枚の蓋と側溝がR面とV面で線接触するため、騒音をシャットアウトします。従来の落とし蓋U形に比べ側面の張り出しがなく、埋め戻しの際に十分な転圧が可能です。





最新の施工事例



特長

1. 4枚の蓋と側溝本体が、R面とV面で線接触するため、消音ゴムを使用せずにガタツキ音をシャットアウトします。
2. 従来の落とし蓋U形製品に比べ側面の張り出しがなく、埋め戻しの際に十分な転圧が可能で、経時沈下が防止できます。
3. 製品天端幅がFX可変側溝と同じ寸法であり、併用して布設することが可能です。蓋・グレーチングは共通です。
4. 車両荷重種別 T-25対応製品です。

L型擁壁
 擁壁
 のり面
 張出製品
 河川製品
 ため池
 ボックス
 カルバート
 バイパス管
 マンホール
 側溝
 道路製品
 水路製品
 貯留システム
 石材
 付録

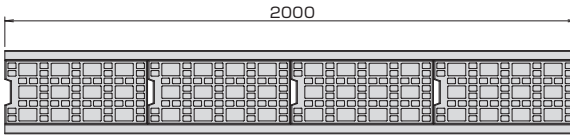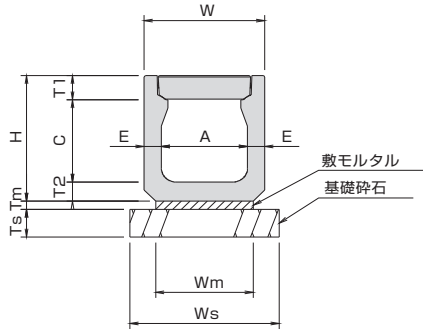

注) 300型はバイコン蓋(紋様なし)を使用します。

規格表

呼び名 (幅×深)	寸法(mm)											参考重量 (kg)
	A	C	W	H	T1	T2	E	Wm	Ws	Tm	Ts	
300×300	300	298	420	455	87	70	45	340	520	30	100	357
300×400		398		560		75						431
400×400	400		530	575	102	50	450	630	30	100	499	



FXU側溝とFX可変側溝は、組み合わせが可能です！

- ・ FXU側溝とFX可変側溝は、天端の幅が同じです。
- ・ FXU側溝とFX可変側溝は、表面の紋様が同じです。
- ・ FX側溝とFX可変側溝は、内断面を合わせて施工が可能です。
- ・ FXU側溝とFX可変側溝には、蓋の互換性があります。グレーチングも共通です。
- ・ FXU側溝とFX可変側溝は、併用しても側面が同じフラットとなり、転圧が充分おこなえるので経時沈下が起きにくくなります。