

L型擁壁と側溝を一体化した土留型防音側溝です。蓋と側溝がR面とV面で線接触するため、騒音をシャットアウトします。従来製品に比べ側面の張り出しがなく、埋め戻しの際に十分な転圧が可能で、経時沈下が防止できます。



## 特長

1. 蓋と側溝が、R面とV面で線接触するため、消音ゴムを使用せずにガタツキ音をシャットアウトします。
2. 従来製品に比べ側面の張り出しがなく、埋め戻しの際に十分な転圧が可能で、経時沈下が防止できます。
3. 製品幅が従来品に比べコンパクトで、施工時の掘削量が少なくなり、道路舗装面を広く取る事が可能になるため、狭い道路に効果的な製品です。
4. 蓋が従来品に比べ軽量になるためメンテナンスの際に上げやすくなります。
5. 車両荷重種別 T-25対応製品です。

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ポックス  
カルバート

バイシ台管

マンホール

側溝

道路製品

水路製品

貯留システム

石材

付録

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ボックス  
カルバート

パイプ台管

マンホール

側溝



道路製品

水路製品

貯留システム

石材

付録

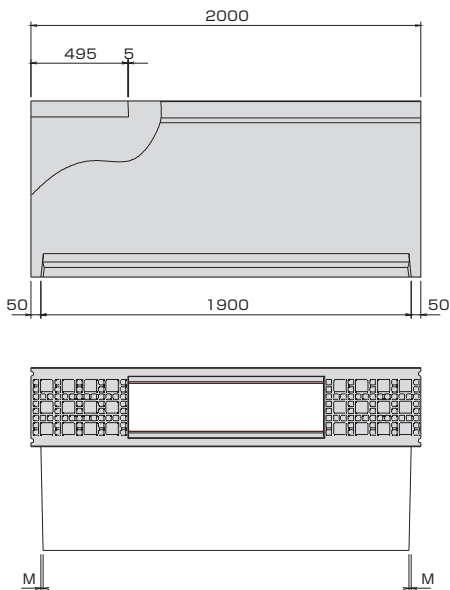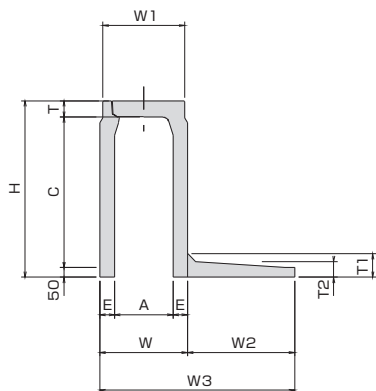

## 規格表

呼び名 (幅×深)	寸法(mm)												参考重量 (kg)	
	A	C	W	W1	W2	W3	H	T	T1	T2	E	M		
300× 300	300	298	420	420	350	770	435	87	100	70	60	7	412	
400		398			400	820	635						8	468
500		498			450	880	735							9
600		598	430		930	835	10				634			
700		698	450		1000	935					11	703		
800		798	470		1050	1035						12	778	
900		898	650		1120	1235	13		878					
1000		998	750		1170	1335			14	961				
1100		1098	850		1224	1224				13	1143			
1200		1198	850		1224	1224	14				1310			

※幅400以上はP289ジオセル土留FX自由勾配側溝で対応いたします。