


ポーラスコンクリート製品で河川護岸環境保全型擁壁が構築できます

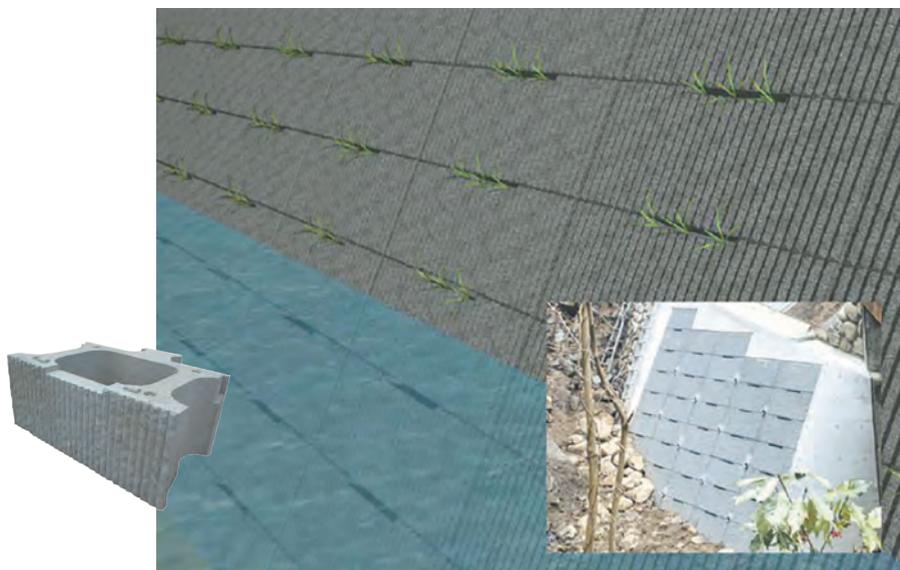

特長

1. ポーラスコンクリート製の大型ブロックで、施工性・経済性に優れています。
2. 胴込材として栗石・砕石を使用できるため、水性生物の生息空間や植生を創出できます。
3. ポーラスコンクリートの連続空隙には、排水機能、吸音機能、明度低下の効果が期待出来ます。
4. 即時脱型製法（Vicon 製法）で作られているため、凍害に対する抵抗性が高く、急ぎのオーダーにも対応が可能です。

明度証明・テクスチャー

○ 製品明度

平均明度	4.0	(6.0)以下
------	-----	---------

○ 製品テクスチャー

輝度の標準偏差	44.0	(11)以上
---------	------	--------

製品寸法表

呼び名	寸法(mm)	参考重量(kg)
750SP型	1250×500×750	471
1000型	1250×500×1000	553

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ポックスカルパート

バイシ付管

マンホール

側溝

道路製品


水路製品

貯留システム

石材

付録

製品寸法図

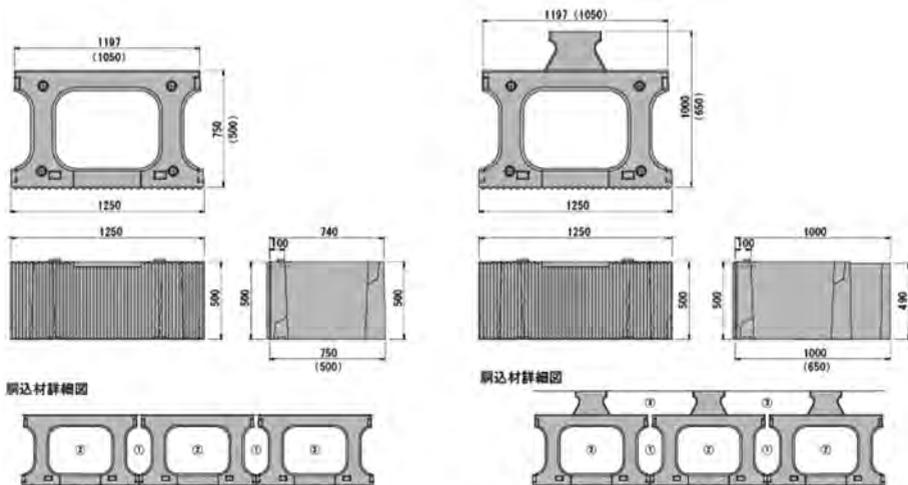

ブロック 1 個当たり数量表

規格	コンクリート体積 (m ³)	製品重量 (kg)	胴込材①体積m ³	胴込材②体積m ³	胴込材③体積m ³	胴込材①+②+③
750SP型	0.230	471	0.066	0.171	—	0.237
1000型	0.270	553	0.066	0.171	0.123	0.360

標準断面図

