

# L型擁壁

ASUZAC


## Contents

Gr・L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型プレキャストL型擁壁)	P.002
ASウォール (軽量L型擁壁)	P.009
ASウォール HIGH (大型軽量L型擁壁)	P.013
ASフェンスウォール (転落防止柵基礎一体型プレキャストL型擁壁)	P.015
CPL-C2-WS (F) (天端勾配自在L型擁壁)	P.019
KLウォール (宅地造成用擁壁)	P.023
KGL-WS (F) (天端勾配自在逆L型擁壁)	P.026
MCL-WS (F) (大型勾配自在逆L型擁壁)	P.030
SKH-WS (F) (大型勾配自在L型擁壁)	P.034
L型擁壁施工ガイド	P.035

# SKH-WS (F)

## 使用材料表

● SKH-WS(F)

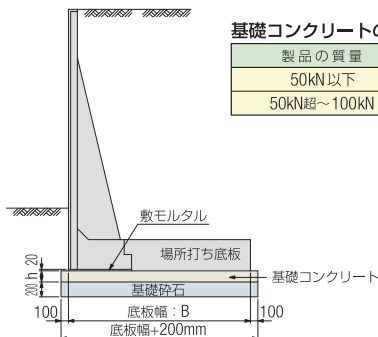

基礎コンクリートの厚さ

製品の質量	基礎コンクリート厚さ(h)
50kN以下	100mm
50kN超~100kN	150mm

※基礎コンクリートの厚さは、(財) 国土開発技術センター「鉄筋コンクリート製プレキャストL型擁壁技術指針」に準拠しています。

呼び名	使用枚数 (枚)	10m当り材料表										
		基礎コンクリート (m <sup>3</sup> )		基礎コン型枠 (m <sup>2</sup> )		基礎砕石 (m <sup>2</sup> )		敷モルタル (m <sup>3</sup> )				
		無地	紋様	無地	紋様	無地	紋様	無地	紋様			
SKH-310WS(F)	5.000	2.400	2.395	2.000		24.000	23.950	0.170	0.169			
SKH-320WS(F)		2.450	2.445			24.500	24.450					
SKH-330WS(F)		2.550	2.545			25.500	25.450					
SKH-340WS(F)		2.600	2.595			26.000	25.950					
SKH-350WS(F)		2.650	2.645			26.500	26.450					
SKH-360WS(F)		2.750	2.745			27.500	27.450					
SKH-370WS(F)		2.800	2.795			28.000	27.950					
SKH-380WS(F)		2.850	2.845			28.500	28.450					
SKH-390WS(F)		2.900	2.895			29.000	28.950					
SKH-400WS(F)		2.950	2.945			29.500	29.450					
SKH-410WS(F)		4.650	4.643		3.000		31.000			30.950	0.210	0.209
SKH-420WS(F)		4.725	4.718				31.500			31.450		
SKH-430WS(F)	4.800	4.793		32.000		31.950						
SKH-440WS(F)	4.950	4.943		33.000		32.950						
SKH-450WS(F)	5.025	5.018		33.500		33.450						
SKH-460WS(F)	5.100	5.093		34.000		33.950						
SKH-470WS(F)	5.250	5.243		35.000		34.950						
SKH-480WS(F)	5.325	5.318		35.500		35.450						
SKH-490WS(F)	5.400	5.393		36.000		35.950						
SKH-500WS(F)	5.550	5.543		37.000		36.950						
SKH-510WS(F)	5.625	5.618		37.500		37.450						
SKH-520WS(F)	5.700	5.693		38.000		37.950						
SKH-530WS(F)	5.775	5.768		38.500	38.450							
SKH-540WS(F)	5.850	5.843		39.000	38.950							
SKH-550WS(F)	5.925	5.918		39.500	39.450							
SKH-560WS(F)	6.000	5.993		40.000	39.950							
SKH-570WS(F)	6.075	6.068		40.500	40.450							
SKH-580WS(F)	6.150	6.143		41.000	40.950							
SKH-590WS(F)	6.225	6.218		41.500	41.450							
SKH-600WS(F)	6.300	6.293		42.000	41.950							
								0.260	0.259			

※上記数値は、比較的良好な通常地盤の場合を示します。

※堅固な地盤または軟弱地盤の場合は、それに適した基礎工を採用してください。

※場所打ち底板の詳細（底板配筋・材料等）については、別途構造図を用意しておりますのでご相談ください。