


# 道路製品


# ASUZAC

## Contents

境界ブロック	P.318	プレキャスト街渠柵	P.348
舗装止めブロック	P.327	PG ガッター	P.349
植樹柵	P.329	KJ 側溝	P.351
鉄筋コンクリート L 形	P.329	アールガッター	P.352
国土交通省 L 形	P.330	ラウンドアバウト縁石	P.353
市 L 形ブロック	P.338	ポーソーシール T	P.355
分離帯	P.342	ライン導水ブロック (小型水路内蔵歩車道境界ブロック)	P.357
PL ガッター (プレキャスト L 形側溝)	P.343	自在 R 連続基礎	P.363
PL 用鋼製柵	P.347	ポラウエーブ防草タイプ (大型防草張りブロック)	P.373

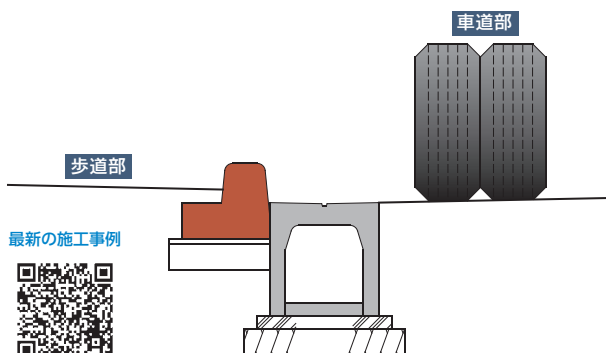


最新の施工事例

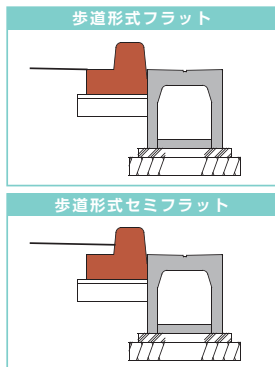


## 特長

1. PG ガッターは、歩車道境界ブロックと歩道側の現場打ちを一体化することで施工性と安全性をより確保した歩車道境界ブロックです。
2. 現場打ちがないため、養生が不要になり工期短縮が図れます。
3. 現場打ちがないため、再利用が可能となります。
4. 従来工法と PG ガッターは工事費同等となります。
5. 歩道形式フラット・セミフラットとともに同規格の PG ガッターを使用できます。  
(車両乗入れのみフラット、セミフラット用がございます。)

### ●従来工法

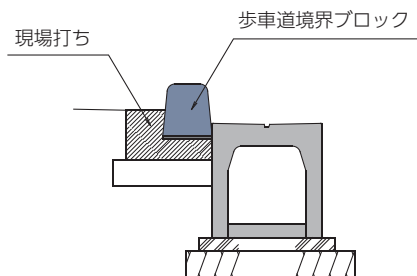


### ●PGガッター



# PG ガッター

## 標準

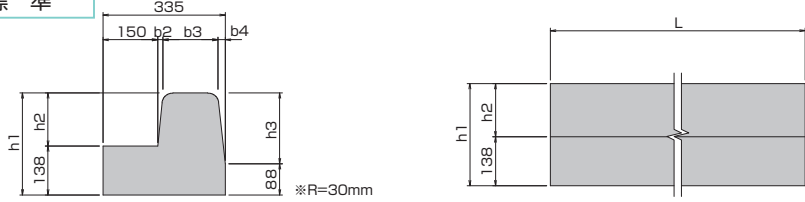

※R=30mm

呼び名	寸法								製品重量 (kg)
	h1	h2	h3	b1	b2	b3	b4	L	
PGA 標準	288	150	200	335	15	150	20	600/2000	102/338
PGB 標準	338	200	250	375	20	180	25	600/2000	132/438


## 車両乗入



呼び名	寸法			製品重量 (kg)
	b1	b5	L	
PGA 車両乗入 フラット	335	176	600	71
PGB 車両乗入 フラット	375	216	600	80


呼び名	寸法			製品重量 (kg)
	b1	b6	L	
PGA 車両乗入 セミフラット	335	33	600	76
PGB 車両乗入 セミフラット	375	73	600	87

## 車両乗入擦付

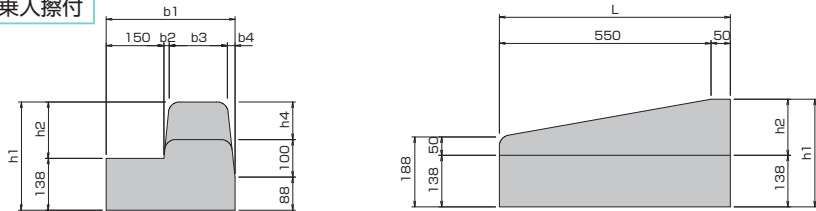

呼び名	寸法								製品重量 (kg)
	h1	h2	h4	b1	b2	b3	b4	L	
PGA 車両乗入	288	150	100	335	15	150	20	600	91
PGB 車両乗入	338	200	150	375	20	180	25	600	112

## 水抜

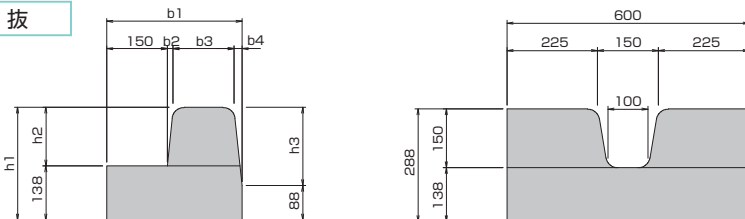

呼び名	寸法								製品重量 (kg)
	h1	h2	h3	b1	b2	b3	b4	L	
PGA 水抜	288	150	200	335	15	150	20	600	94
PGB 水抜	338	200	250	375	20	180	25	600	120