

ASUZAC

Contents

イージーウォール (一体型簡易積みブロック)	P.122	ビオロック (河川護岸ブロック)	P.170
ek ロック (省力化ポーラス大型積みブロック)	P.130	テトラック PG (河川緑化護岸ブロック)	P.172
しずか 河川用 (ポーラスコンクリート大型ブロック)	P.133	テトラック法尻ブロック (危機管理型ハード対策『法尻の補強』)	P.174
トラペロック 45 【1:1.0】 勾配水平積みブロック	P.135	法肩ブロック (危機管理型ハード対策『天端の保護』)	P.178
NB ロック (河川護岸・砂防護岸用 2m大型練張りブロック)	P.139	ポラメッシュ DR (河川堤防用ドレーン工法)	P.181
イージーストーン (一体型簡易張りブロック)	P.144	エルドレーン透水性堤脚保護ブロック	P.184
リバーズフレーム (河川用法枠ブロック)	P.151	急勾配用基礎ブロック 500 型 (河川製品関連パーツ)	P.187
グランデロック (River) (河川用 2m大型張りブロック)	P.157	緩勾配用基礎ブロック 500 型 (河川製品関連パーツ)	P.188
グランデプラス (河川用大型張りブロック)	P.161	中部地整型護岸基礎ブロック (河川製品関連パーツ)	P.189
水中リフライディング工法 (大型連結ブロック水中落とし込み施工法)	P.164	隔壁・小口止・巻止ブロック (河川製品関連パーツ)	P.192

清流と緑・自然と共生した生活環境を目指して！




特長

1. **根腐防止**
ポラスコンクリートにより熱が伝わりにくく、植物の根腐れ防止となります。
2. **保水性**
ポラスコンクリートの空隙により、保水性に優れ植物の生育に適しています。
3. **護岸強化**
植物の根がポラスコンクリートの空隙にくいこみブロックと植物が一体化され、客土の流出を防ぎ（一体化）、護岸強化を図ることができます。
4. **施工性**
単体の疑石を連結した大型ブロックで施工性に優れています。
5. **景観**
繁茂した草木がブロック面を覆いかくし、自然の景観を創出します。
6. **屈撓性**
鉄線連結で屈撓性に優れ、自然の表情を作り出します。

製品寸法図

300型・360型

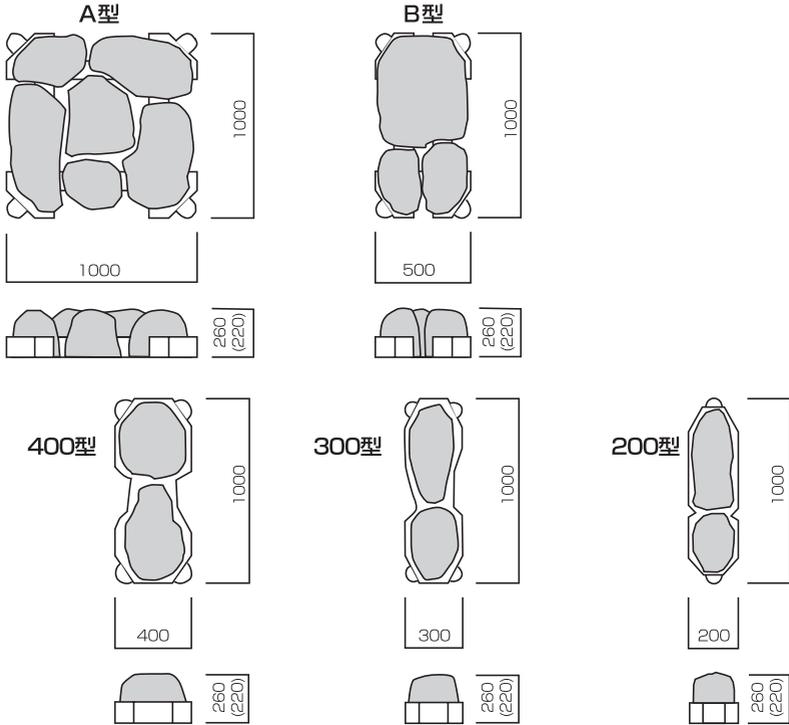

※ () は300型の寸法です。

製品寸法表

型式	区分	寸法 (mm)	体積 (m ³)	客土量 (m ³ /個)	参考重量 (kg/個)
300型	A型	1000 x 1000 x 220	0.142	0.053	300
	B型	1000 x 500 x 220	0.071	0.024	150
	400型	1000 x 400 x 220	0.057	0.021	120
	300型	1000 x 300 x 220	0.043	0.016	90
	200型	1000 x 200 x 220	0.028	0.011	60
360型	A型	1000 x 1000 x 260	0.171	0.060	360
	B型	1000 x 500 x 260	0.086	0.026	180
	400型	1000 x 400 x 260	0.068	0.024	144
	300型	1000 x 300 x 260	0.051	0.018	108
	200型	1000 x 200 x 260	0.034	0.012	72

L型擁壁

擁壁

のり面

張出製品

河川製品

ため池

ボックスカルバート

パイプ台座

マンホール

側溝

道路製品

水路製品

貯留システム

石材

付録