

河川製品


ASUZAC

Contents

イージーウォール (一体型簡易積みブロック)	P.122	ビオロック (河川護岸ブロック)	P.170
ek ロック (省力化ポーラス大型積みブロック)	P.130	テトラック PG (河川緑化護岸ブロック)	P.172
しずか 河川用 (ポーラスコンクリート大型ブロック)	P.133	テトラック法尻ブロック (危機管理型ハード対策『法尻の補強』)	P.174
トラペロック 45 【1:1.0】勾配水平積みブロック	P.135	法肩ブロック (危機管理型ハード対策『天端の保護』)	P.178
NB ロック (河川護岸・砂防護岸用 2m大型練張りブロック)	P.139	ポラメッシュ DR (河川堤防用ドレーン工法)	P.181
イージーストーン (一体型簡易張りブロック)	P.144	エルドレーン透水性堤脚保護ブロック	P.184
リバーズフレーム (河川用法枠ブロック)	P.151	急勾配用基礎ブロック 500 型 (河川製品関連パーツ)	P.187
グランデロック (River) (河川用 2m大型張りブロック)	P.157	緩勾配用基礎ブロック 500 型 (河川製品関連パーツ)	P.188
グランデプラス (河川用大型張りブロック)	P.161	中部地整型護岸基礎ブロック (河川製品関連パーツ)	P.189
水中リフライディング工法 (大型連結ブロック水中落し込み施工法)	P.164	隔壁・小口止・巻止ブロック (河川製品関連パーツ)	P.192

緩勾配用基礎ブロック 500 型


生コン不要で、すぐに埋め戻し可能な基礎ブロック

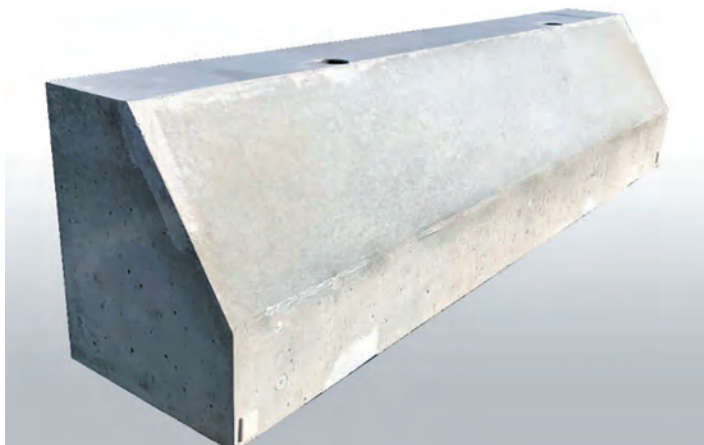

特長

1. 現場打ちコンクリートが不要となる、プレキャストコンクリート製基礎ブロックです。
2. 型枠の組立、コンクリートの打設、脱型が不要で、据付後、直ちに埋め戻しが行えるプレキャストコンクリート製基礎ブロックです。
3. 勾配が、1:1.0 用、1:1.2 用、1:1.5 用、1:1.8 用、1:2.0 用の法面に対応した製品が製造可能で、ほとんどの法面用製品に使用することが可能です。
4. ブロックの前面と背面で製品をプレートで連結するため、基礎を一体化することができます。

製品寸法図

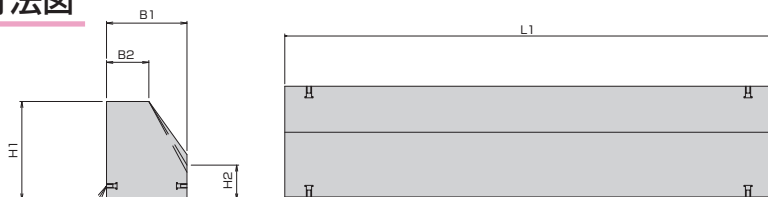

PインサートM16×50-4個

製品寸法表

規格	寸法 (mm)							参考重量(kg)
	L1	L2	L3	H1	H2	B1	B2	
1:1.0 用標準	1998	-	-	500	200	500	200	964
1:1.2 用標準	1998	-	-	500	200	500	200	992
1:1.5 用標準	1998	-	-	500	200	400	200	799
1:1.8 用標準	1998	-	-	500	140	400	200	771
1:2.0 用標準	1998	-	-	500	140	380	200	741